

3M™ 556D Lamellen Schuurschijven

# De Lamellen Schuurschijf voor algemeen gebruik!

- Goede kwaliteit voor scherpe prijs
- Veel gebruiksmogelijkheden
- Uitstekende prestaties op staal en roestvast staal



**3M** Innovation

# 3M 556D Lamellen Schuurschijven

3M 556D Lamellen Schuurschijven zijn ontwikkeld voor gebruik op haakse slijpers en bieden vele gebruiksmogelijkheden. Ze zijn perfect geschikt voor agressieve slijpbewerkingen, zoals het verwijderen van lasrupsen en zware metaalverspaning. Maar ook voor ontbramen, verwijderen van gietbramen, afschuinen van kanten en randen, reinigen, matteren en finishen. Voor optimale prestaties is een hoogwaardig aluminium-zirconium mineraal aangebracht op een duurzame glasvezel steunschijf.



De 3M 556D Lamellen Schuurschijf is een Economy-product. Dit is een economisch alternatief geschikt voor vele toepassingen op metaal.

**Twee uitvoeringen: Type A vlak en Type B conisch. Leverbaar in drie diameters en vier korrelgroottes om aan alle eisen tegemoet te komen.**

**Type A (vlak) schuurschijf** moet gebruikt worden onder een lichte hoek (ca. 0-10°). De vlakke vorm in combinatie met een aanzet onder een lichte hoek is ideaal voor toepassingen waar snel verspaand moet worden.



**Type B (conisch) schuurschijf** moet ingezet worden onder een hoek die min of meer overeenkomt met het werkstuk van ca. 15-25°. Door de schuine vorm van de schuurschijf wordt een groter deel van de oppervlakte van het werkstuk bewerkt en is daardoor uitstekend geschikt voor het finishen van vlakke, gevormde of onregelmatige oppervlakken.

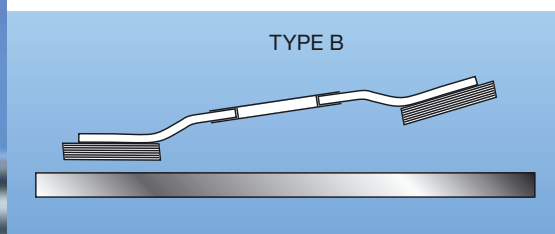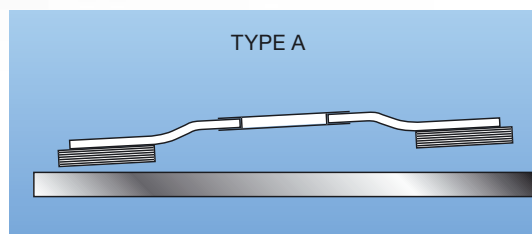

TYPE A	Partnr.	Type	Schijfdiameter	Asgatdiameter	Korrelgrote	TYPE B	Partnr.	Type	Schijfdiameter	Asgatdiameter	Korrelgrote
	61788	Vlak	Ø115mm	Ø22mm	P 40		61784	Conisch	Ø115mm	Ø22mm	P 40
61789	Vlak	Ø115mm	Ø22mm	P 60	61785	Conisch	Ø115mm	Ø22mm	P 60		
61790	Vlak	Ø115mm	Ø22mm	P 80	61786	Conisch	Ø115mm	Ø22mm	P 80		
61791	Vlak	Ø115mm	Ø22mm	P 120	61787	Conisch	Ø115mm	Ø22mm	P 120		
61796	Vlak	Ø125mm	Ø22mm	P 40	61792	Conisch	Ø125mm	Ø22mm	P 40		
61797	Vlak	Ø125mm	Ø22mm	P 60	61793	Conisch	Ø125mm	Ø22mm	P 60		
61798	Vlak	Ø125mm	Ø22mm	P 80	61794	Conisch	Ø125mm	Ø22mm	P 80		
61799	Vlak	Ø125mm	Ø22mm	P 120	61795	Conisch	Ø125mm	Ø22mm	P 120		
61804	Vlak	Ø180mm	Ø22mm	P 40	61800	Conisch	Ø180mm	Ø22mm	P 40		
61805	Vlak	Ø180mm	Ø22mm	P 60	61801	Conisch	Ø180mm	Ø22mm	P 60		
61806	Vlak	Ø180mm	Ø22mm	P 80	61802	Conisch	Ø180mm	Ø22mm	P 80		
61807	Vlak	Ø180mm	Ø22mm	P 120	61803	Conisch	Ø180mm	Ø22mm	P 120		



**3M Nederland B.V.**  
**Abrasive Systems Division**  
 Industrieweg 24 - Zoeterwoude  
 Postbus 193 - 2300 AD-Leiden  
 Tel.: 071 5450 371  
 Fax: 071 5450 368  
 www.3M.com/nl  
 e-mail: abrasives.nl@mmm.com

**3M Belgium N.V./S.A.**  
**Abrasive Systems Division**  
 Hermeslaan 7,  
 1831 Diegem  
 Tel.: 02 722 51 22  
 Fax: 02 722 50 12  
 www.3M.com/be  
 e-mail: abrasives.be@mmm.com